

1968-1977 Corvette stoelbekleding en schuimininstallatie

De jaren kunnen hun tol eisen van het interieur van uw Corvette. Vooral de stoelen kunnen, nou ja, de onderkant van de deal krijgen. Sommige generaties Corvette's kunnen een grotere uitdaging hebben dan andere bij het in- en uitstappen, waarbij sommigen van ons vaak in onze Corvette's moeten 'glijden' door onze achterkant langs de achterkant te schuiven totdat ze op de bodem van de stoel vallen. We zullen er niet eens over nadenken wat er kan gebeuren als je in een Corvette als deze stapt met een stuk gereedschap of een scherp voorwerp in je achterzak.

Het is deze wrede behandeling die uw stoelen en bekleding kan verslijten. Maar met enige moeite en wat handgereedschap kan de lelijke situatie worden verholpen. Zoals u zult zien waren onze originele stoelen deze stoelen zullen worden uitgevoerd in felrood leer. Anders is dit een standaard herbekledings klus voor een C3 Corvette.



Stap 1

01: Deze close-up toont de talrijke scheuren in onze lederen bekleding. Onze nieuwe schuim- en leren hoezen worden compleet geleverd met instructies voor het verwijderen en installeren van de nieuwe hoezen.



Stap 2

02: Nadat we de stoelen hadden losgemaakt, hebben we de hardware verwijderd, inclusief de stoelrails, de rugleuningriem van het onderste kussen en de bumper stops.



Stap 3

03: Zodra de twee zijscharnieren zijn verwijderd, kan de achterkant van de stoel worden gescheiden van het onderste kussen.



Stap 4

04: Begin met de onderkant van de zitting door het kussen op een vlak werkoppervlak te leggen. Gebruik een schroevendraaier om de clips te verwijderen waarmee de afdekkingen over het stoelframe vastzitten.



Stap 5

05: Verwijder vervolgens de ringen waarmee de draadstangen aan het stoelframe zijn bevestigd. Deze lopen loodrecht op de gebogen framesteundraden.



Stap 6

06: Nu kan het onder frame van het zitschuim en de stoelbekleding worden getild. Inspecteer nu het frame op scheuren.



Stap 7

07: Als de hengelhoezen dichtgenaaid zijn, gebruik dan een scheermes om de mouwen te openen en schuif de borgstaven er helemaal doorheen.




Stap 8

08: Leg de nieuwe onderste stoelbekleding naast de originele stoelbekleding om te vergelijken waar de draden aansluiten. Zorg ervoor dat u onze stoelinstallatie set bestelt – met nieuwe haken, clips, walsdraad en varkensringen – zodat u oude en vaak roestige hardware niet opnieuw hoeft te gebruiken.



Stap 9

09: Hier hebben we de onderste stoelbekleding met de bevestigingsdraden geïnstalleerd, dus we zijn klaar om het onderste stoelschuim bovenop de hoes te leggen.

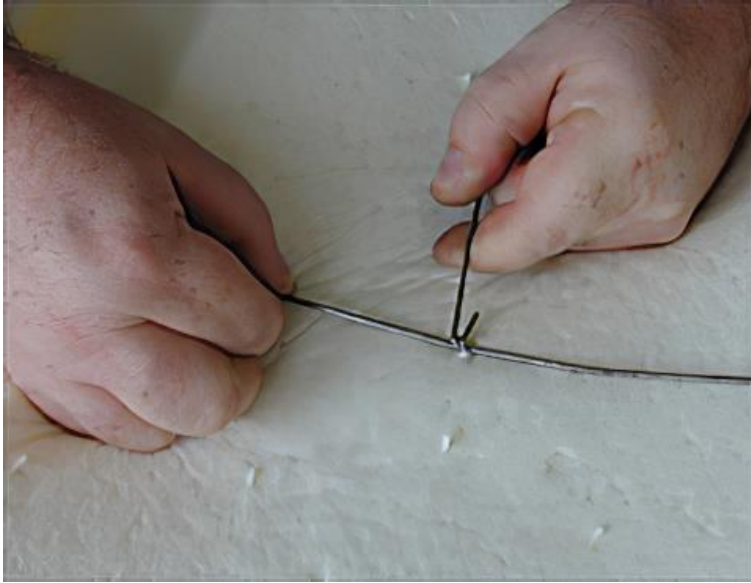

Stap 10

10: Hoewel we een haakinstallatietool kunnen leveren, zijn we vergeten deze te bestellen, dus hebben we ervoor gekozen om er een te maken van een metalen klerhanger. Leg de eerste borgdraad over het schuim en gebruik het gereedschap om de draad door het schuim te trekken en aan de staaf te haken.




Stap 11

11: Hier is de bodemafdekking bevestigd aan het schuim met de vasthoudstangen vastgehaakt. Op dit punt zijn de hoezen aan het schuim bevestigd, zodat het klaar is om opnieuw op het frame te worden gemonteerd.



Stap 12

12: Leg het frame in de schuimgroeven. Tot nu toe was de hoes binnenstebuiten. Trek nu de zijkanten van de hoes rond het frame, duw en trek stevig om een goede omwikkeling te krijgen voordat u hem helemaal rond klikt.

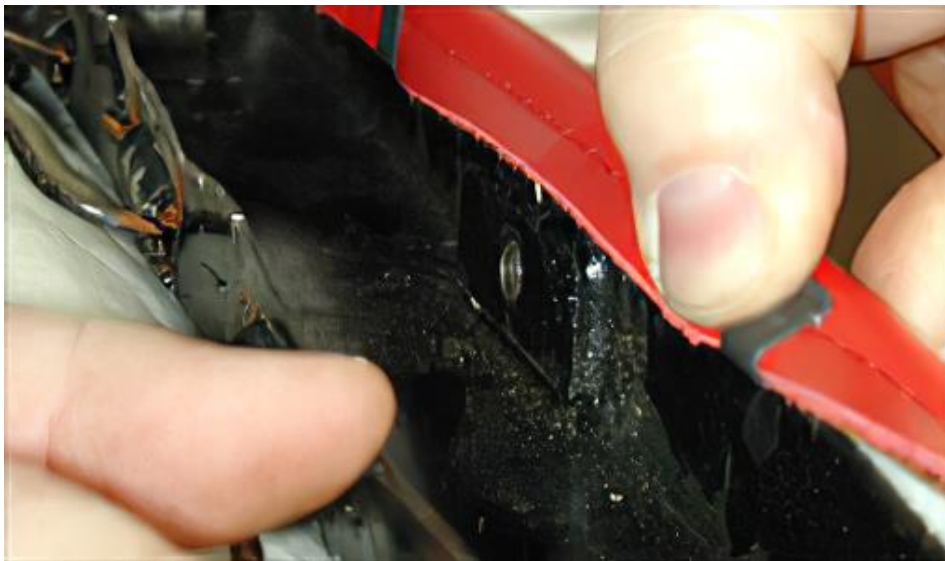

Stap 13

13: Houd er bij het naar beneden knippen van de zijkanten rekening mee dat u de zijkant van de hoes moet omrollen om de clip te bevestigen. Hierdoor zit de hoes stevig op het frame. Als u krappe plekken tegenkomt, kunt u een schroevendraaier gebruiken om bijvoorbeeld een hardnekkig hoekje weg te werken.




Stap 14

14: Nadat u de zijanten hebt afgeknipt, gebruikt u een ringtang om de ringen rond de bevestigingsstangen en het frame te bevestigen.



Stap 15

15: Zo zou de onderkant van de stoel eruit moeten zien als deze klaar is. Als er kreukels aan de bovenkant zitten, kun je een haarverf gebruiken om het leer op te warmen terwijl je het uitwerkt.

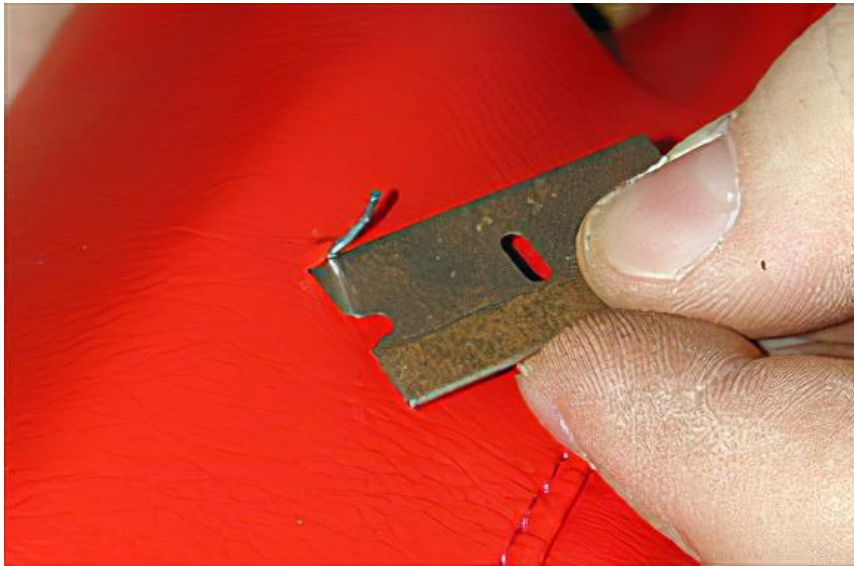

Stap 16

16: Voordat we de hardware opnieuw op het teruggevonden bodemkussen monteerden, staken we een kleine maar stevige draad door het leer en in de montagegaten, zodat we wisten waar we de gaten in het leer moesten snijden voor de hardware.



Stap 17

17: Begin met de demontage van de rugleuningen op dezelfde manier als de onderkant door het verwijderen van de hardware. Omdat het herstel vergelijkbaar is met de onderkant, zullen we slechts enkele verschillen in de rugleuning bespreken.




Stap 18

18: Het verwijderen van het schuim van de rugleuning en de hoezen is in principe hetzelfde als de onderkant. Er zit een achter paneel vast met twee schroeven, dat vervolgens naar de bovenkant van de stoel schuift om te worden verwijderd. Omdat er geen clips zijn, verwijdert u de varkensringen aan de achterkant. Nu kan het frame opzij worden gezet. Trek vervolgens de borgstangen eruit waarmee het schuim aan de deksels is bevestigd.



Stap 19

19: Er zitten twee stukken schuim aan elke kant van het frame.

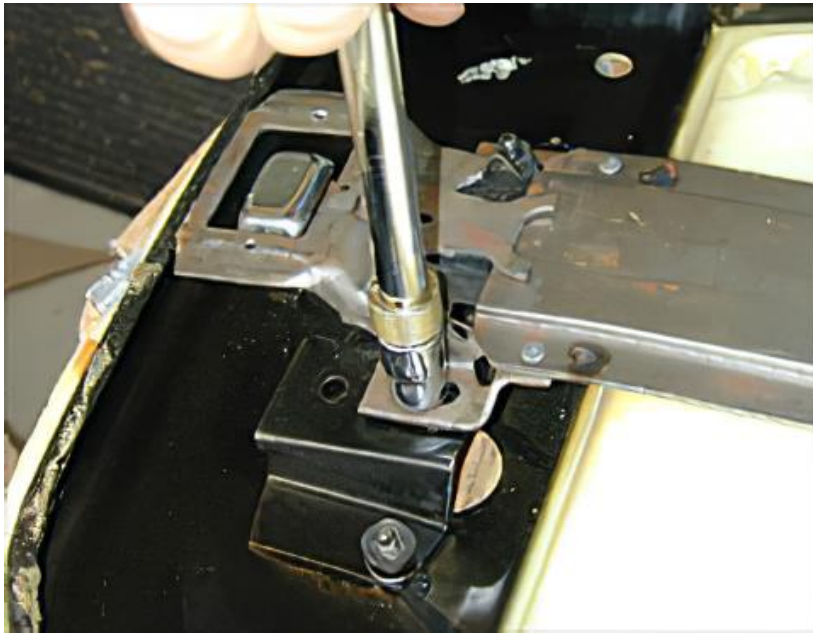

Stap 20

20: U moet de midden geleider verwijderen om bij de bouten te komen waarmee de buitenste bekleding aan de achterkant van de stoel is bevestigd.




Stap 21

21: Trek de bekleding via de lederen bekleding los van het stoelframe.



Stap 22

22: Om de bekleding op de nieuwe covers te monteren, centreert u deze en drukt u stevig aan om sporen in het leer achter te laten. Snijd vervolgens elk merkteken met een 'X'. Dit kunt u het beste doen nadat de hoezen op het schuim zijn gemonteerd en het schuim aan het frame is bevestigd. Zo zitten de hoezen en het schuim recht op het frame.

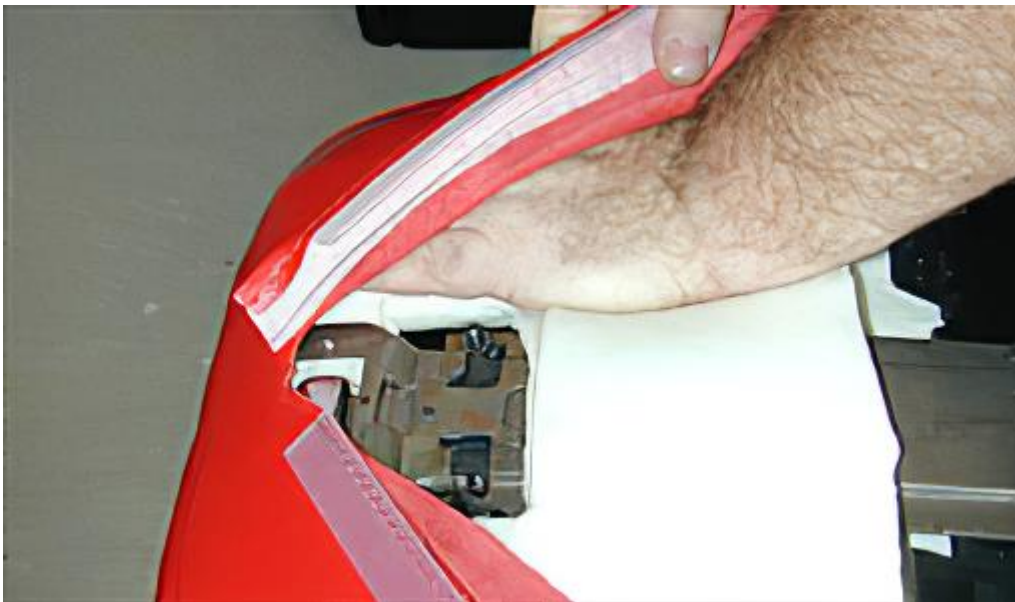

Stap 23

23: Nadat het rug schuim aan het frame is bevestigd, rolt u de hoezen over het frame en schuift u het kleine stuk schuim aan de achterkant erin. Dit zal wat handwerk vereisen, omdat het nu krap wordt.



Stap 24

24: Nu hoeft u alleen nog maar de laatste paar ringen op de achterkant te plaatsen om het schuim tegen het frame te vouwen. Vervolgens schuift u gewoon de harde hoezen erop en klaar is de Rugleuning.



Stap 25

25: Hier zijn onze stoelen met hun nieuwe lederen bekleding. Het was een koele dag, dus we moeten nog wat rimpels verwijderen met een föhn.